Fiche produit

Spécifications

Onduleur Smart-UPS APC C 1500 VA, écran LCD, 230 V

SMC1500I

La production de ce produit a été arrêtée le: 19 janv. 2025

Fin de service imminente: 30 juin 2026

Ventes limitées pour les services

Aperçu

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

type de produit ou de composant	Onduleur (UPS)

Piles et temps d'exécution

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
type de batterie	Batterie d'accumulateurs au plomb
Autonomie étendue	0
Nombre d'emplacements occupés par la batterie	0
Nombre d'emplacements sans batterie	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de batteries de remplacement	1
durée de vie de la pile	3…5 yr
Batterie de remplacement	RBC6
Durée de vie de la batterie	73 W nominal

Général

équipement fourni	CD avec logiciel CD de documentation câble USB
Nombre de modules d'alimentation	0
Nombre d'emplacements de module d'alimentation remplis	0
Nombre d'emplacements libres de module d'alimentation	0
sous-famille web produit	Entry level
Protocole du port de communication de redondance	No

Physique

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

nombre de câbles	1
couleur	Noir
hauteur	21,9 cm
largeur	17,1 cm
profondeur	43,9 cm
poids du produit	24,09 kg
emplacement de montage	Façade
Préférence de montage	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
Mis à jour par	0
option Variante	Yes

Entrée

Tension D'Entrée Principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Type De Connexion D'Entrée	CEI 320 C14
limites de la tension d'entrée	170...300 V réglable 180...287 V
fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-détection

Sortie

Tension De Sortie Principale	230 V
puissance nominale en W	900 W
puissance nominale en VA	1500 VA
type de connexion de sortie	8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers
distorsion harmonique	Inférieur à 5 % à pleine charge
Puissance configurable maximale en VA	1500 VA
Puissance configurable maximale en W	900 W
Interface utilisateur	Line interactive
serveur Web	Sinusoïde
fréquence de sortie	47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau 57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau

Conformité

certifications du produit	C-Tick CE CSA GOST VDE EAC
normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environnement

niveau acoustique	45 dBA
dissipation thermique	135 Btu/h
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température de fonctionnement	0…40 °C
température ambiante pour le stockage	-15…45 °C
altitude de stockage	0,0000000000…15240,0000000000 m
humidité relative	0…95 %
Limites de tension d'alimentation	0…95 %

Communications et gestion

fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
emplacement disponible	0
alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Protection et filtrage contre les surtensions

tenue aux ondes de choc	459 J
Suppression du bruit	Antiparasite continu multipôle: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	37,6 cm
Largeur de l'emballage 1	59,5 cm
Longueur de l'emballage 1	32,8 cm
Poids de l'emballage 1	27,23 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluer la durabilité des produits >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	**763**
Déclaration environnementale	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive européenne RoHS	**Conforme aux exemptions**
Numéro SCIP	**B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3**
Réglementation REACh	**Déclaration REACh**

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée	**Produit écoénergétique**

Use Again

Réparer et refabriquer

Profil Économie Circulaire	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**User replaceable**
Reprise	**Yes**
WEEE	**Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles**

Image of product / Alternate images
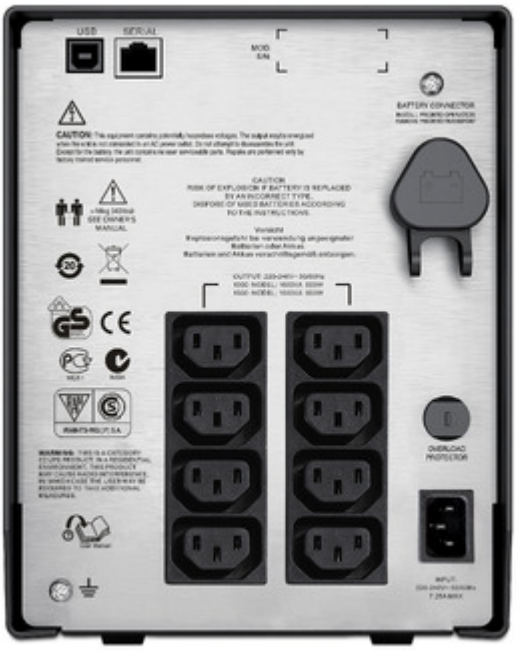
Alternative